



OSCAR

The lubricant professionals



法國科技
Made in the UAE

奧斯卡

TRUST THE PROFESSIONALS



TECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER

The most comprehensive in the Middle East !

Oscar Lubricants L.L.C.

ISO 9001:2015
CERTIFIED COMPANY



原裝進口 · 奧斯卡機油

Oscar Lubricants was established in 1998 with the primary focus of manufacturing and marketing of specialty lubricants, hydraulic brake fluids and automotive radiator coolants.

In 2005 the company started production of automotive, industrial and marine lubricants.

In 2010 we operated the first extension by doubling the plant plot area and adding more blending capacity.

In 2015 we inaugurated the first State of the Art lube oil blending plant implementing the latest technologies and enjoying international standards.

Today, we are housed in 17,000 square meters including covered warehouses of 13,000 square meters and laboratory areas of 500 square meters with an accommodation facility for 100 employees.

Our primary location has easy access to various ports in The UAE, enabling us to ship goods on urgent basis to various countries in the region.

The strength of Oscar Lubricants is its dedicated personnel to service our customers/partners round the clock, financial stability, product inventory and prompt delivery.



Oscar Lubricants 奧斯卡機油致力於成為一家全球最專業的潤滑油製造商，
與全球各大汽車集團研究發展合作研發最新符合21世紀汽車引擎動力科技的潤滑油，
並於多年來取得多項專業認證書及各大車廠的專業認證。



API 美國石油協會證書



福斯原廠認證書



賓士原廠認證書



戴姆勒原廠認證書



雷諾原廠認證書



德曼汽車原廠認證書



富豪原廠認證書



DEUTZ 原廠認證書



STAUNCHLY (ISO) 證書



德國萊茵TÜV證書



QFS (ISO)證書



MTU 排特烈港原廠認證書



重車用引擎機油 Engine Oil



Oscar Zircon Novus
SAE 5W30-10W30-10W40
API CK-4, CK-4/SN

Oscar Zircon Starlight XT
SAE 10W30-10W40-15W40
API CJ-4

Oscar Zircon Starlight
SAE 10W40-15W40
API CI-4/SL

Oscar Zircon XT
SAE 15W40-20W50
API CH-4/SG

Oscar Zircon HD
SAE 40-50-70-15W40-20W50-20W60
API CF-4, CF/SF

方向機油 · 自排油

Oscar ATF III
Fully Synthetic



耐高溫極壓潤滑脂 Grease

Oscar Pyrox
EP2
Oscar Pyrox
Complex EP2



全天候齒輪油 Gear Oil

Oscar MTF
SAE 85W90-85W140
API GL-5



水箱精 Coolant

Oscar Coolcar
100% 50% 33%





Oscar Zircon Novus SAE 5W30 API CK-4/SN

Meets and exceeds : API CK-4/SN

TYPICAL PROPERTIES

密度 Density @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.855
黏度 Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	10.5
黏度 Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	60
黏度指數 Viscosity index	ASTM D2270	150
低溫黏度 Cold Crank Simulator, cP	ASTM D5293	<6,600 @ -30°C
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-40
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	230
總鹼價 Total Base Number (TBN), KOH/g	ASTM D2896	10



AVAILABLE PACKS

1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk



Oscar Zircon Novus SAE 10W30 API CK-4/SN, ACEA E9

Meets and exceeds : API CK-4/SN, CJ-4/CI-4; ACEA E6-12, E7-12, E9-12; MB 228.51, 228.31; MAN M3477, M3677; MTU Type 3.1; VOLVO VDS-4.5, VDS-4; Mack EO-O Premium Plus; Renault Trucks RLD-3; Cummins CES 20081, 20086; Caterpillar ECF-3; DEUTZ DQC III-IV LA; DDC 93K218, 93K222

TYPICAL PROPERTIES

密度 Density @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.855
黏度 Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	10.5
黏度 Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	60
黏度指數 Viscosity index	ASTM D2270	150
低溫黏度 Cold Crank Simulator, cP	ASTM D5293	<6,600 @ -30°C
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-47
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	230
總鹼價 Total Base Number (TBN), KOH/g	ASTM D2896	10



AVAILABLE PACKS

1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk



Oscar Zircon Novus SAE 10W40 API CK-4/SN, ACEA E9

Meets and exceeds : API CK-4/SN, CJ-4/CI-4; ACEA E6-12, E7-12, E9-12; MB 228.51, 228.31; MAN M3477, M3677; MTU Type 3.1; VOLVO VDS-4.5, VDS-4; Mack EO-O Premium Plus; Renault Trucks RLD-3; Cummins CES 20081, 20086; Caterpillar ECF-3; DEUTZ DQC III-IV LA; DDC 93K218, 93K222

TYPICAL PROPERTIES

密度 Density @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.855
黏度 Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	12
黏度 Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	68.5
黏度指數 Viscosity index	ASTM D2270	170
低溫黏度 Cold Crank Simulator, cP	ASTM D5293	<6,200 @ -35°C
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-45
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	230
總鹼價 Total Base Number (TBN), KOH/g	ASTM D2896	10



AVAILABLE PACKS

1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk



Oscar Zircon Novus SAE 15W40 API CK-4/SN, ACEA E9

Meets and exceeds : API CK-4/SN, CJ-4/CI-4; ACEA E6-12, E7-12, E9-12

TYPICAL PROPERTIES

密度 Density @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.875
黏度 Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	15
黏度 Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	120
黏度指數 Viscosity index	ASTM D2270	140
低溫黏度 Cold Crank Simulator, cP	ASTM D5293	<7,000 @ -20°C
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-35
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	230
總鹼價 Total Base Number (TBN), KOH/g	ASTM D2896	10



AVAILABLE PACKS

1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk



1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk

Jade Optimum SAE 0W30 C2, C3
認證標準 Specification

- ACEA C2/C3
- API SP, SN, SN+
- MB 229.31/229.51/229.52
- BMW LL04
- dexos 2
- Renault RN0700/0710
- PSA B71 2290 / 2297
- FORD WSS-M2C917-A
- Fiat 9.55535-S3
- VW 504.00/507.00
- Porsche C30
- RN 17 level

TYPICAL PROPERTIES	密度 Density@15°C	ASTM D1298	kg/l	0.846
	黏度 Viscosity@100°C	ASTM D445	cSt	12.2
	黏度 Viscosity@40°C	ASTM D445	cSt	67.8
	黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270		165
	低溫黏度 Cold Crank Simulator	ASTM D5293	cP	6,200@-35°C
	高溫高剪切力 HTHS Viscosity 150°C		mPa.s	3.50
	流動點 Pour Point	ASTM D97	°C	-45
	閃火點 Flash Point	ASTM D92	°C	250
	總鹼價 Total Base Number (TBN)	ASTM D2896	KOH/g	8



1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk

Jade Optimum SAE 5W30 C3 VW 504/507
認證標準 Specification

- ACEA C2/C3
- API SP, SN, SN+
- MB 229.31/229.51/229.52 (approval)
- BMW LL04
- dexos 2
- RN17 level
- Fiat 9.55535-S3
- Ford WSS-M2C917-A
- PSA B71 2290 / PSA B71 2297
- Renault RN0700/RN0710
- VW 504.00/507.00 (approval)
- Porsche C30

TYPICAL PROPERTIES	密度 Density@15°C	ASTM D1298	kg/l	0.850
	黏度 Viscosity@100°C	ASTM D445	cSt	12.1
	黏度 Viscosity@40°C	ASTM D445	cSt	72.8
	黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270		164
	低溫黏度 Cold Crank Simulator	ASTM D5293	cP	6,600@-30°C
	高溫高剪切力 HTHS Viscosity 150°C		mPa.s	3.58
	流動點 Pour Point	ASTM D97	°C	-45
	閃火點 Flash Point	ASTM D92	°C	254
	總鹼價 Total Base Number (TBN)	ASTM D2896	KOH/g	8



1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk

Jade Optimum SAE 5W40 C3
認證標準 Specification

- ACEA C3
- (A3/B4 backward compatible)
- API SP, SN, SN+
- MB 229.31/229.51
- BMW LL04
- dexos 2
- VW 502.00/505.00
- Fiat 9.55535-S2
- Ford WSS-M2C917-A
- PSA B71 2296
- Porsche A40
- Renault RN0700/RN0710

TYPICAL PROPERTIES	密度 Density@15°C	ASTM D1298	kg/l	0.855
	黏度 Viscosity@100°C	ASTM D445	cSt	14.5
	黏度 Viscosity@40°C	ASTM D445	cSt	90
	黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270		170
	低溫黏度 Cold Crank Simulator	ASTM D5293	cP	<6,600@-30°C
	高溫高剪切力 HTHS Viscosity 150°C		mPa.s	3.50
	流動點 Pour Point	ASTM D97	°C	-39
	閃火點 Flash Point	ASTM D92	°C	230
	總鹼價 Total Base Number (TBN)	ASTM D2896	KOH/g	8



1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk

Jade ZERO 0W16 綠能油電
認證標準 Specification

- API SP and RC
- API SN and RC
- API SN+ and RC
- ILSAC GF-6B
- GM dexos1™ Gen 2



TYPICAL PROPERTIES	密度 Density@15°C	ASTM D1298	kg/l	0.838
	黏度 Viscosity@100°C	ASTM D445	cSt	7.2
	低溫黏度 Cold Crank Simulator	ASTM D5293	cP	6,200@-35°C
	高溫高剪切力 HTHS Viscosity 150°C		mPa.s	2.70
	流動點 Pour Point	ASTM D97	°C	-50
	閃火點 Flash Point	ASTM D92	°C	230
	總鹼價 Total Base Number (TBN)	ASTM D2896	KOH/g	8



1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk

Jade Pro SAE 0W20 C5 VW 508/509 歐規
認證標準 Specification

- ACEA C5
- API SP and RC
- API SN+ and RC
- ILSAC GF-6A/5
- BMW LL17FE+ (BMW backward compatible)
- MB 229.71
- VW 508.00/509.00
- Porsche C20
- RN17FE

- Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20
- Opel Vauxhall OV0401547
- Ford WSS-M2C947-B1
- Ford WSS-M2C962-A1
- Jaguar STJLR.03.5006-16
- Jaguar STJLR.51.5122
- Land Rover STJLR.51.5122
- Fiat 9.55535-GSX
- Chrysler MS-12145



TYPICAL PROPERTIES	密度 Density@15°C	ASTM D1298	kg/l	0.837
	黏度 Viscosity@100°C	ASTM D445	cSt	8.1
	黏度 Viscosity@40°C	ASTM D445	cSt	40
	黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270		183
	低溫黏度 Cold Crank Simulator	ASTM D5293	cP	6,200@-35°C
	高溫高剪切力 HTHS Viscosity 150°C		mPa.s	2.70
	流動點 Pour Point	ASTM D97	°C	-45
	閃火點 Flash Point	ASTM D92	°C	230
	總鹼價 Total Base Number (TBN)	ASTM D2896	KOH/g	8



1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk

Jade Pur SAE 10W40 SN PLUS A3/B4
認證標準 Specification

- API SN+, SN, SM, SL
- ACEA A3/B4



TYPICAL PROPERTIES	密度 Density@15°C	ASTM D1298	kg/l	0.874
	黏度 Viscosity@100°C	ASTM D445	cSt	14.5
	黏度 Viscosity@40°C	ASTM D445	cSt	97
	黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270		160
	低溫黏度 Cold Crank Simulator	ASTM D5293	cP	<7,000@-25°C
	流動點 Pour Point	ASTM D97	°C	-25
	閃火點 Flash Point	ASTM D92	°C	230
	總鹼價 Total Base Number (TBN)	ASTM D2896	KOH/g	10

Jade Gold Plus SAE 0W20 SP 日規


1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk

認證標準 Specification

- API SP and RC
- API SN and RC
- API SN+ and RC
- ACEA A1/B1
- Ford WSS-M2C947-A/B1
- GM 6094M
- GM dexos1™ Gen2
- Ford WSS-M2C962-A1
- ILSAC GF-5/6A

TYPICAL PROPERTIES	密度 Density@15°C	ASTM D1298	kg/l	0.850
	黏度 Viscosity@100°C	ASTM D445	cSt	7.5
	黏度 Viscosity@40°C	ASTM D445	cSt	40
	黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270		158
	低溫黏度 Cold Crank Simulator	ASTM D5293	cP	<6,200@-35°C
	流動點 Pour Point	ASTM D97	°C	-45
	閃火點 Flash Point	ASTM D92	°C	>230
	總鹼價 Total Base Number (TBN)	ASTM D2896	KOH/g	9

Jade Gold Plus SAE 0W40 SN PLUS A3/B4


1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk

認證標準 Specification

- ACEA A3/B4
- API SN+
- MB 229.3/229.5
- BMW LL01
- Porsche A40
- VW 502.00/505.00
- PSA B71 2296
- Renault RN0700/0710

TYPICAL PROPERTIES	密度 Density@15°C	ASTM D1298	kg/l	0.847
	黏度 Viscosity@100°C	ASTM D445	cSt	13
	黏度 Viscosity@40°C	ASTM D445	cSt	75
	黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270		176
	低溫黏度 Cold Crank Simulator	ASTM D5293	cP	<6,200@-35°C
	流動點 Pour Point	ASTM D97	°C	-45
	閃火點 Flash Point	ASTM D92	°C	>230
	總鹼價 Total Base Number (TBN)	ASTM D2896	KOH/g	9

Jade Gold Plus SAE 5W40 SN PLUS A3/B4


1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk

認證標準 Specification

- ACEA A3/B4
- API SN+
- MB 229.3/229.5
- BMW LL01
- Porsche A40
- VW 502.00/505.00
- PSA B71 2296
- Renault RN0700/RN0710

TYPICAL PROPERTIES	密度 Density@15°C	ASTM D1298	kg/l	0.855
	黏度 Viscosity@100°C	ASTM D445	cSt	14.5
	黏度 Viscosity@40°C	ASTM D445	cSt	90
	黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270		≥170
	低溫黏度 Cold Crank Simulator	ASTM D5293	cP	<6,600@-30°C
	流動點 Pour Point	ASTM D97	°C	-39
	閃火點 Flash Point	ASTM D92	°C	>230
	總鹼價 Total Base Number (TBN)	ASTM D2896	KOH/g	9

CVT 無段變速箱專用油



認證標準 Specification

- BMW Mini Cooper EZL 799
- Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4
- Ford CVT23, CVT30
Motorcraft XT-7-QCFT, Mercon C
- GM/Saturn DEX-CVT
- Honda HMMF, HCF-2
- Hyundai/Kia CVT applications (SP-CVT1)
- Mazda CVTF 3320
- Mercedes Benz 236.20
- Mitsubishi CVTF-J1/J4
- Nissan NS-2/3
- Shell Green 1V
- Subaru Lineartonic CVTF (P/N K0425Y0710)
CV-30, High Torque CVTF, e-CVTF
- Suzuki TC, NS-2, CVTF 3320, CVT Green 1,
CVT Green 2
- Toyota TC, FE
- Volkswagen/Audi TL 52180 G 052 180/G 052 516

1L, 208L, Bulk

DCT 雙離合器自手排



認證標準 Specification

- Audi, Seat, Skoda, Volkswagen (VW TL 052 182 / 529)
- BMW 1, 3, 5, 6 series, Z4, X1 (BMW DCTF-1)
- Peugeot/Citroen 9734.S2
- Ferrari TF DCT-F3, Fiat BOT341
- Ford/Nissan M2C936A (BOT 341)
- Mercedes-Benz A-Class, B-Class (MB 236.21/236.25)
- Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
- Porsche (ZF) Boxster, Cayman, 911, Panamera, Renault Getrag (BOT 450)
- Volvo C30, S40, S60, V40, V50, V60, V70, S80, XC30, XC60 (1161838 1161839)

1L, 208L, Bulk



WS 全合成自動油

- AISIN WARNER
- BMW 4 and 5 speed European
- CHRYSLER ATF +3/4
- MAN 339
- Type Z-1
- MB 4 and 5 speed European
- TOYOTA T-III/T-IV/WS Lifetime
- VOITH ATs 55.6335
- VW 4 and 5 speed European

1L, 208L, Bulk



加氫精煉合成自動油

- Meets the requirements of
- GM DEXRON III H
 - Ford Mercon
 - Allison C-4

1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk



6號全合成自動油

- AISIN WARNER JWS 3309/3324
- AISIN WARNER ATF-0T4/OWS
- SATURN Z000169756
- ALLISON C4/C3/C2/389
- BENTLEY PY112995PA
- CASTROL TE-ML 09
- FORD Mercon LV/ESP-M2C138-CJ/M2C166-H
XT-10-QLV [LV]/XT-2-QDX [M]/XT-2-QSM [Syn]
XT-5-QM [V]/XT-5-QSM [V Syn]/XT-6-QSP [SP]
XT-8-QAW [Premium]/XT-9-QMM5 [FRN5]

1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 208L, Bulk

重型機車油 Engine Oil




Oscar Jade 4T Super
SAE 20W50-20W40-10W40
API SN JASO MA 2 - API SL JASO MA 2

Oscar Jade 4T Eco
SAE 20W50-20W40
API SG JASO MA 1

都會機車油 Engine Oil



Oscar Jade 4T Super Scooter
SAE 10W40
API SL JASO MB

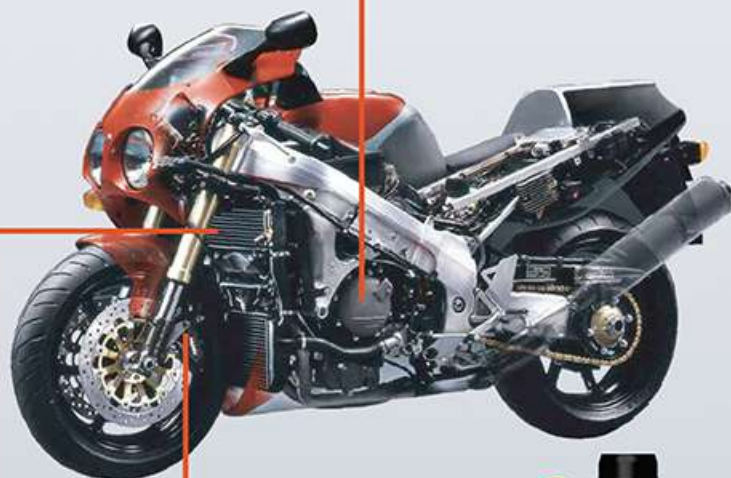

煞車油 Brake Fluid

Oscar Brake Fluid
DOT 3
DOT 4



齒輪油 Gear Oil

Oscar TFX
SAE 80W90
API GL-5



水箱精 Coolant

Oscar Coolcar
100% 50% 33%



JADE 2T Outboard

Oscar JADE 2T Outboard
NMMA API TC-W3





Oscar Jade 4T Racing SAE 5W40 API SN, JASO MA2

API SN; JASO MA2

TYPICAL PROPERTIES

密度 Density @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.855
黏度 Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	13.6
黏度 Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	79.6
黏度指數 Viscosity index	ASTM D2270	175
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-36
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	227
總鹼價 Total Base Number (TBN), KOH/g	ASTM D2896	8.4

AVAILABLE PACKS

1L, 208L, Bulk



Oscar Jade 4T Super SAE 10W40 API SN, JASO MA2

API SN; JASO MA2

TYPICAL PROPERTIES

密度 Density @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.871
黏度 Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	13.82
黏度 Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	89.9
黏度指數 Viscosity index	ASTM D2270	155
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-33
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	226
總鹼價 Total Base Number (TBN), KOH/g	ASTM D2896	7.5

AVAILABLE PACKS

1L, 208L, Bulk



Oscar Jade 4T Super SAE 20W40/50 API SL, JASO MA2

API SL; JASO MA2

TYPICAL PROPERTIES

		20W40	20W50
密度 Density @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.880	0.880
黏度 Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	15.0	18.5
黏度 Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	122	160
黏度指數 Viscosity index	ASTM D2270	126	126
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-30	-30
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	230	230
總鹼價 Total Base Number (TBN), KOH/g	ASTM D2896	7.5	7.5

AVAILABLE PACKS

1L, 208L, Bulk



Oscar Jade 4T Eco SAE 20W50 API SG JASO MA1

API SG; JASO MA / MA1

TYPICAL PROPERTIES

密度 Density @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.880
黏度 Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	18.5
黏度 Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	160
黏度指數 Viscosity index	ASTM D2270	126
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-25
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	230
總鹼價 Total Base Number (TBN), KOH/g	ASTM D2896	7.0

AVAILABLE PACKS

1L, 208L, Bulk



高黏度保護引擎油精 Oil Viscosity Treatment

產品特性 Product Features

- 提供機油黏度指數，增加活塞環和汽門密封性。
- 減少機油消耗和引擎冒藍煙現象。
- 提高壓縮比，能有效恢復原始馬力並有效填補氣缸之滲漏及降低引擎雜音。

300ml (一箱12入)



鉬元素超耐磨機油精 Oil Additive

產品特性 Product Features

- 改進機油黏度，提高黏膜強度。
- 降低引擎磨損，延長機件壽命。
- 節省燃油和機油之消耗。
- 減少酸性沉澱物。

300ml (一箱12入)



超濃縮引擎內部清洗劑 Engine Flush Plus

產品特性 Product Features

- 超濃縮先進配方，汽柴油引擎專用清洗劑。
- 快速清除引擎內部油泥沉澱物，保持油路順暢。

300ml (一箱12入)



辛烷值提升劑 Octane Booster

產品特性 Product Features

- 提升汽油辛烷值、消除引擎爆震抖動，迅速恢復引擎性能。
- 有效清除噴油嘴、汽門、燃燒室積碳。

300ml (一箱12入)



燃油系統專用清潔劑 Injector Cleaner

產品特性 Product Features

- 解決汽門和噴油嘴卡滯。
- 有效去除膠質和清漆，消除燃燒室內部積碳。消除加速不良現象。
- 提升汽油品質、保持系統清潔，恢復原有動力。

300ml (一箱12入)



超級四號煞車油 Brake Fluid DOT 4

產品特性 Product Features

- 超越DOT-4規範。
- 超越所有汽車製造商的需求。
- 提供制車系統極佳性能及耐高溫。
- FMVSS No. 116 DOT 4
- SAE J1703

500ml (一箱24入)


Made in the UAE
Oscar Lubricants L.L.C.

 Burj Khalifa District Business Bay Squire BB22
 302 Dubai United Arab Emirates

www.oscarlubricants.com